veto®

PREMIUM

INT BIPOLAR

FICHA TÉCNICA:

Interruptor bipolar 32A 125 - 250V~

Interruptor bipolar

Diagrama de instalación

Interruptor bipolar

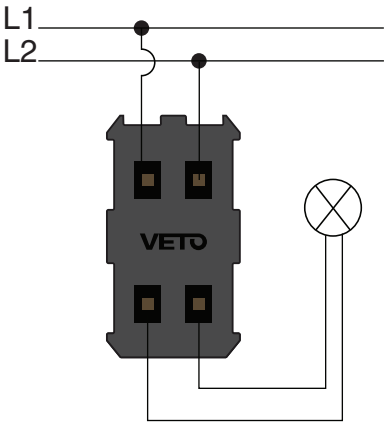

1.- Campo de Aplicación

Dispositivo que permite la circulación e interrupción de energía eléctrica en toda clase de circuitos eléctricos que son alimentados con 220Vac o dos fases con cargas resistivas, inductivas, instalaciones eléctricas residenciales o industriales.
Es usado comúnmente en el encendido y apagado de luminarias que manejan una potencia mayor a la tradicional como por ejemplo reflectores de 220V, es compatible con todo tipo de bombillo incandescente, fluorescente, LED, entre otros.

2.- Características Generales

- Sistema modular con un sistema rectangular moderno en color blanco y marfil.
- Diseño interno firme, terminales de contactos móviles y fijos, que permite el movimiento alternado del balancín para la conexión y desconexión de la corriente.
- Terminal interno que incorpora en sus contactos puntos de plata de 0.3mm de grosor y brinda un excelente contacto y una alta conductividad eléctrica.
- Tornillos de sujeción de cables de alimentación, compatibles con destornilladores planos o estrellas.
- Conectores de tipo bornera, permite la conexión de cables conductores hasta calibre # 12 AWG.

3.- Especificaciones Técnicas

Eléctricas
- Tensión nominal (V_N): 125 / 250V~
- Corriente nominal (I_N): 32A
- Contactos con punto de plata.

4.- Características del Material

Balancín y su soporte:...Termopolímero de última generación.
Base:……...Termopolímero de última generación.
Terminales de contacto: Aleación de cobre al 62%, de 0.7 mm de grosor, alta transmisión
movil y fijo eléctrica
Puntos de contacto:.....Plata con 0.30 mm de grosor
Tornillos de Sujeción:…Acero Tropicalizado, terminado resistente a la corrosión.

5.- Certificaciones

- Certificado NOM NYCE - Certificado Intertek CERTIFICADO RETIE

6.- Cuadro de códigos

CÓDIGOS		DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	
Blanco	Marfil		V	A
PRE16948	PRE18782	Interruptor bipolar	125 - 250V~	32 A

Precauciones

- La instalación debe ser realizada por personal calificado
- Utilizar exclusivamente en Interiores
- Riesgo Eléctrico
- Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la energía eléctrica de toda la instalación