



Interruptor



Dimensiones


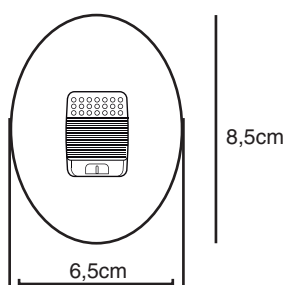


Diagrama de instalación
Interruptor



Precauciones

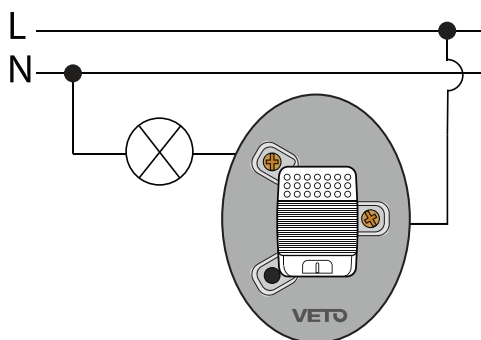

- La instalación debe de ser realizada por personal calificado



- Riesgo Eléctrico



- Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la energía eléctrica de toda la instalación

FICHA TÉCNICA:

Interruptor Sobrepuesto 20A 125 - 250V~

1.- Campo de Aplicación

Dispositivo sobrepuesto que permite el control ON/OFF (conexión y desconexión) para circuitos que demandan más corriente eléctrica con cargas resistivas, inductivas, en instalaciones eléctricas residenciales o industriales. Es utilizado comúnmente en el encendido y apagado de circuitos de iluminación. Compatible con todo tipo de bombillos, incandescentes, fluorescentes, ahorradores, LED, entre otros.

2.- Características Generales

- Diseño para instalación sobrepuesta; en colores blanco y marfil.
- Diseño que incluye una Bociola (pieza móvil sujeta por el balancín plástico) que permite el movimiento alternado del balancín para la conexión y desconexión de la corriente.
- Balancín metálico que incorpora en sus contactos puntos de plata, que brindan un excelente contacto y una alta conductividad eléctrica.
- Tornillos para sujeción de cables de alimentación eléctrica, compatibles con destornilladores planos o estrella.
- Conectores tipo bornera, permite la conexión de cables conductores hasta calibre #12 AWG tanto cable sólido y como cable flexible.

3.- Especificaciones Técnicas

Eléctricas

- Tensión nominal (V_N): 125 / 250V~
- Corriente nominal (I_N): 20A
- Contactos con un punto de Plata.

Mecánicas

- Número de operaciones bajo norma IEC, superior a 40000 operaciones (conexión y desconexión), con carga a corriente nominal (I_N)

4.- Características del Material

Placa:Termopolímero de última generación.
Balancín Plástico:.....Termopolímero de última generación.
Bastidor:.....Termopolímero de última generación.
Bociola:.....Nylon de alta abrasión resistente al calor hasta 300° C
Base:Termopolímero de última generación.
Terminales Metálicos: Aleación de cobre al 62%, evita la corrosión, alta conductividad eléctrica.
Tornillos de Sujeción:.... Acero Tropicalizado, terminado resistente a la corrosión.
Puntos de contacto:..... Plata con 0.30 mm de grosor.

5.- Certificaciones

- Certificado IEC 60669-1

- Certificado



- Certificado NOM



6.- Cuadro de códigos

CÓDIGOS		DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	
Blanco	Marfil		V	A
CLI20242	CLI20259	Interruptor	125 - 250V~	20 A