



Conmutador 4 vías 24mm



Conmutador 4 vías 36mm



Conmutador 4 vías 72mm



FICHA TÉCNICA:

Conmutador 4 Vías 16A 125 - 250V~

1. Campo de aplicación

Es un dispositivo diseñado para permitir el Control ON/OFF (conexión y desconexión) de la corriente eléctrica desde tres o más lugares diferentes, en toda clase circuitos eléctricos con cargas resistivas, inductivas, instalaciones eléctricas residenciales o comerciales. Conocido también como conmutador de cruce o conmutador inversor. Es utilizado comúnmente en el encendido y apagado de circuitos de iluminación desde 3 o más puntos diferentes, compatible con todo tipo de bombillos, incandescentes, fluorescentes, ahorradores, LEDs, entre otros.

2.- Características Generales

- Balancín plástico de color blanco o de color negro, en tres tamaños:
*24 mm, apto para obtener un interruptor triple, o colocar 3 módulos.
*36 mm, apto para obtener un interruptor doble, o colocar 2 módulos.
*72 mm, apto para obtener un interruptor simple, que cubre todo el espacio modular.
- Circuito de luz piloto diseñado en placa electrónica impresa PCB, con foco tipo LED para la identificación y ubicación del interruptor en zonas oscuras o de baja iluminación, la luz led consume muy baja energía.
- Bociola que permite el movimiento alternado del balancín y el anclaje en las posiciones de conexión y de desconexión.
- Terminales internos de contactos móviles y fijos con puntos de plata los cuales permiten una alta conductividad eléctrica.
- Tornillos para sujeción de cables de alimentación eléctrica, compatibles con destornilladores planos o estrella.
- Conectores tipo bornera, admite la conexión de cables conductores hasta calibre #12 AWG tanto cable sólido y como cable flexible.

3.- Especificaciones Técnicas

Eléctricas

- Tensión nominal (V_N): 125 / 250V~
- Corriente nominal (I_N): 16A
- Contactos con un punto de Plata.

Mecánicas

- Número de operaciones bajo norma IEC, superior a 40000 operaciones (conexión y desconexión), con carga a corriente nominal (I_N)

4.- Características del Material

Balancín y su soporte:.....Termopolímero de última generación.
Base:.....Nylon resistente a la flama hasta 850° C.
Bociola:.....Fabricada en Nylon resistente hasta 300° C.
Terminales móvil y fijo:.....Aleación de cobre al 62%, alta conductividad eléctrica

5.- Certificaciones


- Certificado IEC 60669-1

- Certificado  

- Certificado 
Intertek
CERTIFICADO
NETE



Diagrama de Instalación Conmutador 4 vías

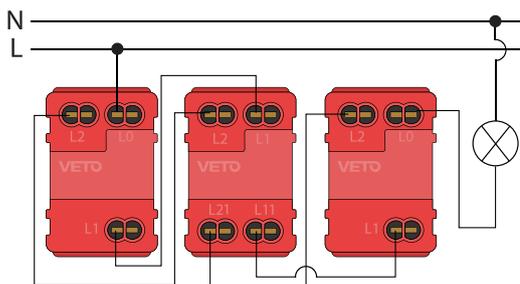

6.- Cuadro de códigos

CÓDIGOS		DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	
Blanco	Negro		V	A
PLU60156	PLU60392	Conmutador 4 vías de 24mm	125 - 250V-	16A
PLU60194	PLU60439	Conmutador 4 vías de 36mm	125 - 250V-	16A
PLU60231	PLU60477	Conmutador 4 vías de 72mm	125 - 250V-	16A

Precauciones



- La instalación debe ser realizada por personal calificado
- Utilizar exclusivamente en Interiores



- Riesgo Eléctrico



- Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la energía eléctrica de toda la instalación