




Dimmer 36mm



Diagrama de instalación
Dimmer

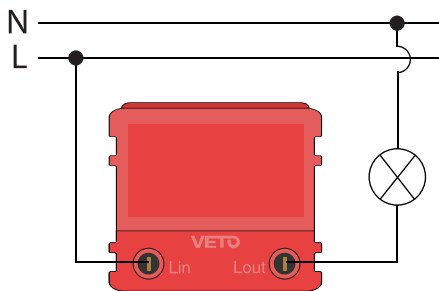

FICHA TÉCNICA:

Dimmer 125 V~ / 400 W

1.- Campo de Aplicación

Dispositivo que permite la regulación del voltaje o tensión eléctrica y el control ON/OFF (conexión y desconexión). Comúnmente utilizados en la regulación de intensidad luminosa y encendido/apagado de circuitos de iluminación, ya sea en circuitos residenciales, comerciales entre otros.

Compatible con bombillos que sean dimerizables ya sea incandescentes, fluorescentes dimerizables, leds dimerizables, entre otros.

2.- Características Generales

- Estructura plástica de color blanco o de color negro, en tamaños 36 mm, apto para obtener un placa con doble dimmer, o combinar con otro módulo adicional.
- Tornillos para sujeción de cables de alimentación eléctrica, compatibles con destornilladores planos o estrella.
- Conectores tipo bornera, admite la conexión de cables conductores hasta calibre #12 AWG tanto cable sólido y como cable flexible.

3.- Especificaciones Técnicas

Eléctricas

- Tensión nominal (V_N): 125 V~
- Potencia máxima: 400W

4.- Características del Material

Base:.....Nylon resistente a la flama hasta 850° C.

Estructura:.....Termopolímero de última generación.

Tornillos de Sujeción:.....Acero Tropicalizado, terminado resistente a la corrosión

5.- Certificaciones

- Certificado IEC60669-2-1

- Certificado NOM  NYCE

- Certificado  Intertek
CERTIFICADO
RETE

6.- Cuadro de códigos

CÓDIGOS		DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	
Blanco	Negro		V	W
PLU60309	PLU60545	Dimmer de 36mm	125 V~	400 W

Precauciones



- La instalación debe de ser realizada por personal calificado
- Utilizar exclusivamente en Interiores



- Riesgo Eléctrico



- Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la energía eléctrica de toda la instalación