PREMIUM

TOMA NEMA 6 - 15R

Tomacorriente Nema 6-15R

Dimensiones

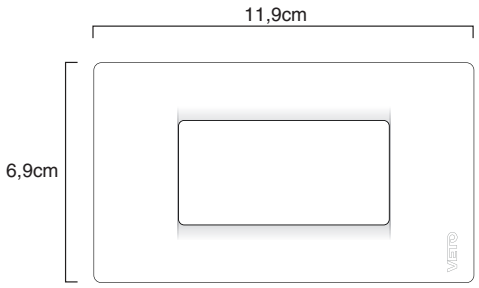

Diagrama de Instalación

Tomacorriente Nema 6-15R

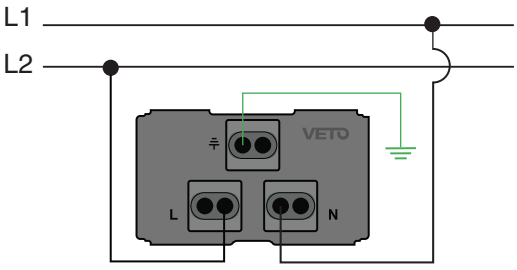

Precauciones

- La instalación debe ser realizada por personal calificado
- Utilizar exclusivamente en Interiores
- Riesgo Eléctrico
- Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la energía eléctrica de toda la instalación

FICHA TÉCNICA:

Tomacorriente Nema 6-15R

1.- Campo de Aplicación

Dispositivo usado para establecer una conexión eléctrica mediante la inserción de una clavija que permite el paso de corriente eléctrica. Apropiado para la conexión de elementos eléctricos industriales, sistema de aire acondicionado, equipos de cocina comercial, etc.

2.- Características Generales

- Diseño bajo estándar NEMA 6-15R con tres puntos de conexión para 250 [VAC] circuitos Bifásicos: Fase 1 + Fase 2 + Tierra
- Incluye conexión a tierra, que brinda mayor protección aparatos eléctricos y seguridad para usuarios.
- Terminales metálicos robustos internos que aseguran una conexión óptima con la clavija.
- Tornillos tropicalizados, resistente a la corrosión, para sujeción de cables de conexión, compatibles con destornilladores planos o estrella.
- Sistema de conexión de cables conductores de alimentación de energía tipo bornera con ajuste de tornillo, para cable flexible hasta calibre #12 AWG.

3.- Especificaciones Técnicas

Eléctricas
- Tensión nominal (V_N): 125 / 250V~
- Corriente nominal (I_N): 15A
- Contacto de conexión a tierra.

Mecánicas
- Número de operaciones bajo norma IEC, superior a 10000 operaciones (conexión y desconexión), con carga a voltaje nominal (VN) y corriente nominal (IN)
- Retención de Clavija: Prueba con peso patrón de 1.36 Kg conectada en vertical, sin desconexión

4.- Características del Material

Placa Reforzada: .....Termopolímero de última generación.
Frente de placa: .....PBT compuesto, aislante eléctrico
Base: .....Nylon PA 66, material de mayor resistencia al fuego hasta 850º C
Terminales Metálicos:.Aleación de cobre al 62%, brinda alta conductividad eléctrica
Soporte de montaje:...Fabricado de acero
Tornillos de Sujeción para fase:..Acero Tropicalizado, terminado resistente a la corrosión
Tornillos de Sujeción para neutro:Acero niquelado, terminado inoxidable, alta conducción

5.- Certificaciones

- Certificado IEC 60884-1
- Certificado Intertek CERTIFICADO RETIE

6.- Cuadro de códigos

CÓDIGOS		DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	
Blanco	Marfil		V	A
PRE16849	PRE18683	Toma Nema 6 -15R	250V~	15A