




Tomacorriente schuko



Dimensiones

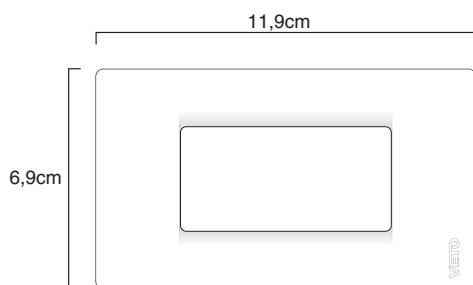

FICHA TÉCNICA:

Tomacorriente schuko

1.- Campo de Aplicación

Dispositivo considerado como de seguridad y con contactos de protección a tierra, usado para establecer una conexión eléctrica mediante la inserción de una clavija tipo Schuko, compatible también con conectores circulares (Europlug), con lo cual permite el paso de corriente eléctrica. Apropiado para la conexión de elementos eléctricos, extensiones eléctricas, electrodomésticos etc.

2.- Características Generales

- Diseño tipo Schuko, para clavijas circulares (Europlug). Las tomas Schuko forman una cavidad en la que se inserta el enchufe de tal forma que también se pueden conectar si se giran 180 grados.
- Diseño tipo "F" bajo estándar CEE 7

Apto para 250 [VAC] circuitos Bifásicos: Fase 1 + Fase 2 + Tierra.

Otros países: VFF: 250VAC

- Incluye conexión a tierra, lo cual brinda mayor protección aparatos eléctricos y seguridad para usuarios.
- Terminales metálicos internos robustos que aseguran una conexión óptima con la clavija tipo Schuko
- Tornillos para sujeción de cables de alimentación eléctrica, compatibles con destornilladores planos o estrella.
- Sistema de conexión de cables conductores de alimentación de energía tipo bornera con ajuste de tornillo, para cable flexible hasta calibre #12 AWG.

3.- Especificaciones Técnicas

- Eléctricas

Tensión Nominal (V_N): 125- 250 V~.

Corriente Nominal (I_N): 16 A.

Frecuencia Nominal: 50-60 Hz.

- Mecánicas:

Operaciones: Superior a 10 000 (por norma) operaciones (conexión. – desconexión) con carga a I_N .

Retención de clavija: Prueba con patrón de 1,36 kg en vertical sin desconexión.

4.- Características del Material

Placa Reforzada:Termopolímero de última generación.

Base:Nylon PA 66, material de mayor resistencia al fuego hasta 850° C

Terminales Metálicos: Aleación de cobre al 62% más una capa de níquel, inoxidable evita la corrosión, alta conductividad eléctrica


Soporte de montaje:.....Fabricado de acero

Tornillos de Sujeción para fase:..Acero Tropicalizado, terminado resistente a la corrosión

Tornillos de Sujeción para neutro: Acero niquelado, terminado inoxidable, alta conducción



Diagrama de Instalación Toma Schuko

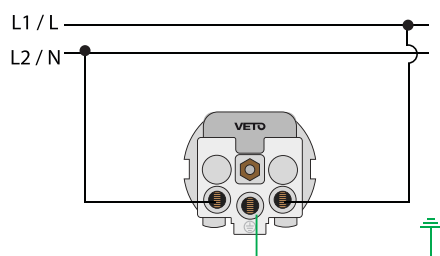

5.- Certificaciones

- Certificado IEC 60884-1 **NOM**

6.- Cuadro de códigos

CÓDIGOS		DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	
Blanco	Marfil		V	A
PRE29108	PRE18829	Tomacorriente schuko	125 - 250V~	16 A
PRE16955	-	Módulo tomacorriente schuko	125 - 250V~	16 A

Precauciones



- La instalación debe ser realizada por personal calificado
- Utilizar exclusivamente en Interiores



- Riesgo Eléctrico



- Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la energía eléctrica de toda la instalación