



Módulo USB


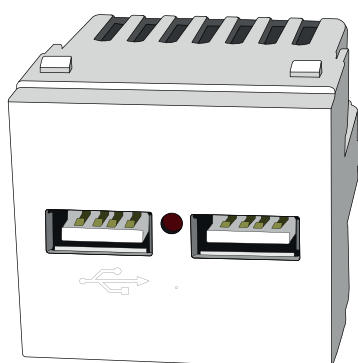


Diagrama de instalación

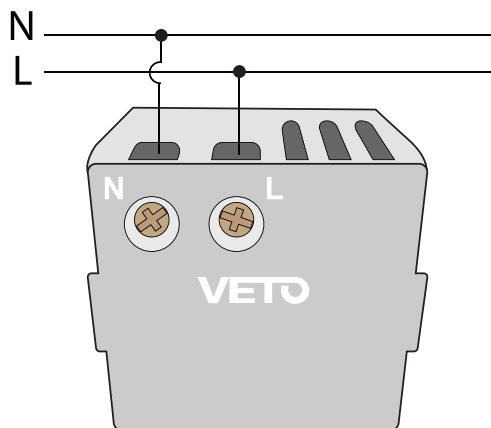

Precauciones

-  - La instalación debe ser realizada por personal calificado
-  - Utilizar exclusivamente en Interiores
-  - Riesgo Eléctrico
-  - Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la energía eléctrica de toda la instalación

FICHA TÉCNICA:

Módulo USB

1. Campo de aplicación

La base de carga USB de alto amperaje es un dispositivo diseñado para proveer de energía eléctrica rápidamente a equipos con puerto de carga tipo USB como teléfonos, tablets, cámaras fotográficas, entre otros.

2.- Características Generales

- Sistema modular que permite la combinación y el intercambio de módulos en una sola placa, se adapta a las necesidades del usuario.
- Diseño del módulo USB compatible con placas de la línea Plata, que incluye luz guía
- Circuito interno de la base de carga USB, permite la conexión de dos dispositivos a la vez conservando al máximo sus parámetros eléctricos de salida.
- Tornillos tropicalizados para sujeción de cables de alimentación eléctrica, compatibles con destornilladores planos o estrella.
- Conectores tipo bornera, permite la conexión de cables conductores hasta calibre #12 AWG tanto cable sólido y como cable flexible.

3.- Especificaciones Técnicas

Eléctricas

- Tensión Nominal de entrada (VIN): 125 / 250 V~
- Frecuencia Nominal: 50-60 Hz
- Tensión Nominal de salida (VOUT): 5 VDC
- Corriente Nominal de salida (IOUT): 2.1 A

4.- Características del Material

Placas:.....Termopolímero de última generación.

Base de módulo:.....Termopolímero de última generación.

Luz Piloto base USB:..... LED bajo consumo de energía y mayor durabilidad

Tornillos de Sujeción:..... Acero Tropicalizado, terminado resistente a la corrosión

5.- Cuadro de códigos

CÓDIGOS		DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	
Marfil	Blanco		V	A
	PLA36489	Módulo USB	Vin:125-250V~ Vout: 5VDC	2.1Aoc