




Módulo USB



Diagrama de Instalación Módulo USB

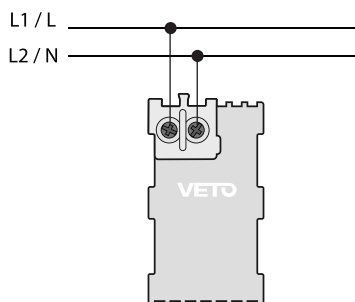

Precauciones



- La instalación debe ser realizada por personal calificado
- Utilizar exclusivamente en Interiores



- Riesgo Eléctrico



- Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la energía eléctrica de toda la instalación

FICHA TÉCNICA:

Módulo USB

1.- Campo de Aplicación

Base de Carga USB:

La base de carga USB de carga rápida es un dispositivo diseñado para proveer de energía eléctrica rápidamente a equipos con puerto de carga tipo USB como teléfonos, tablets, cámaras fotográficas, entre otros. Posee dos conectores tipo USB.

2.- Características Generales

- Diseño del circuito interno de la base de carga USB, permite la conexión de dos dispositivos a la vez conservando al máximo sus parámetros eléctricos de salida. Además incluye en su diseño una luz piloto tipo LED, bajo consumo de energía para ubicación de los conectores USB en zonas oscuras o de baja iluminación.
- Sistema de conexión de cables tipo bornera ajuste de tornillo, para cable flexible hasta calibre #12 AWG conductores de alimentación de energía.

3.- Especificaciones Técnicas

Base de carga USB

Eléctricas

- Tensión Nominal de entrada (VIN): 125 / 250 V~
- Tensión Nominal de salida (VOUT): 5 VDC
- Corriente Nominal de salida (IOUT): 2.1 A

4.- Características del Material

Base:.....Termopolímero de última generación.

Terminales metálicos :...Aleación de cobre al 62%, alta transmisión eléctrica

Luz Piloto base USB:..... LED bajo consumo de energía y mayor durabilidad

Tornillos de Sujeción:....Acero Tropicalizado, terminado resistente a la corrosión.

5.- Certificaciones

- Certificado **NOM**

- Certificado



6.- Cuadro de códigos

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	
Blanco	Marfil	Negro		V	A
PRE16795	PRE18645	PRE30517	Módulo USB	USB: Vin: 125-250V~ Vout: 5Vdc	USB: Iout: 2.1 A