




Interruptor bipolar



Diagrama de instalación
Interruptor bipolar

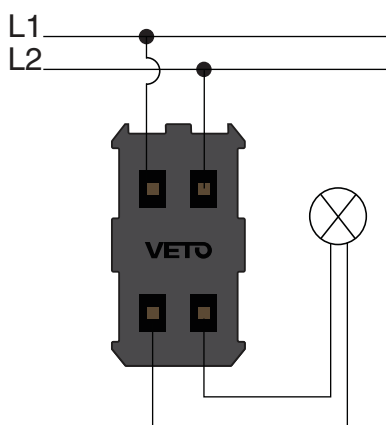

Precauciones



- La instalación debe ser realizada por personal calificado
- Utilizar exclusivamente en Interiores



- Riesgo Eléctrico



- Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la energía eléctrica de toda la instalación

FICHA TÉCNICA:

Interruptor bipolar 16A 125 - 250V~

1.- Campo de Aplicación

Dispositivo que permite la circulación e interrupción de energía eléctrica en toda clase de circuitos eléctricos que son alimentados con 220Vac o dos fases con cargas resistivas, inductivas, instalaciones eléctricas residenciales o industriales.

Es usado comúnmente en el encendido y apagado de luminarias que manejan una potencia mayor a la tradicional como por ejemplo reflectores de 220V, es compatible con todo tipo de bombillo incandescente, fluorescente, LED, entre otros.

2.- Características Generales

- Sistema modular con un sistema rectangular moderno en color blanco y marfil.
- Diseño interno firme, terminales de contactos móviles y fijos, que permite el movimiento alternado del balancín para la conexión y desconexión de la corriente.
- Luz piloto de neón que baja el consumo de energía y brinda mayor durabilidad.
- Terminal interno que incorpora en sus contactos puntos de plata de 0.3mm de grosor y brinda un excelente contacto y una alta conductividad eléctrica.
- Tornillos de sujeción de cables de alimentación, compatibles con destornilladores planos o estrellas.
- Conectores de tipo bornera, permite la conexión de cables conductores hasta calibre # 12 AWG.

3.- Especificaciones Técnicas

Eléctricas

- Tensión nominal (V_N): 125 / 250V~
- Corriente nominal (I_N): 16A
- Contactos con punto de plata.

4.- Características del Material

Balancín y su soporte: Termopolímero de última generación.

Base: Termopolímero de última generación.

Terminales de contacto: Aleación de cobre al 62%, de 0.7 mm de grosor, alta transmisión móvil y fijo eléctrica

Puntos de contacto: Plata con 0.30 mm de grosor

Tornillos de Sujeción: Acero Tropicalizado, terminado resistente a la corrosión.

5.- Certificaciones

- Certificado 

6.- Cuadro de códigos

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	
Blanco	Marfil	Negro		V	A
PRE30975	-	-	Interruptor bipolar simple	125 - 250V~	16 A
PRE29054	PRE18850	-	Módulo interruptor bipolar	125 - 250V~	16 A