ACCESORIOS

PLAFÓN

FICHA TÉCNICA:

Plafón

Plafón

Dimensiones

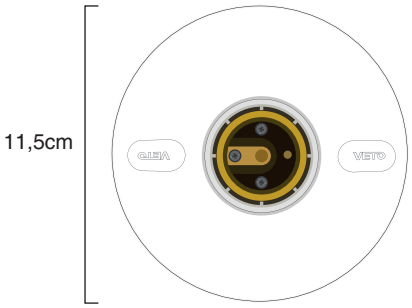

Diagrama de Instalación

Plafón

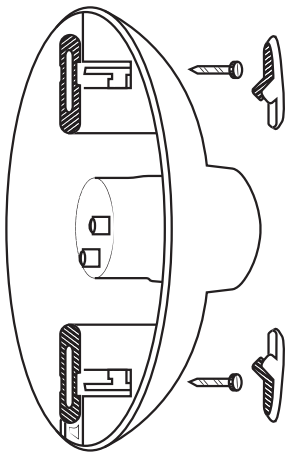

1.- Campo de aplicación

Dispositivo que permite la conexión eléctrica y sujeción de todo tipo de lámparas y/o bombillos con rosquilla tipo E27, en instalaciones de iluminación eléctrica residencial o comercial.
Es utilizado comúnmente con todo tipo de bombillos, incandescentes, fluorescentes, ahorradores, LEDs, entre otros, de rosca E27.

2.- Características Generales

- Rosquilla Metálica que mantiene su forma en altas temperaturas y permite una conducción eléctrica óptima.
- Contacto metálico central aislado de la rosquilla y destinado para la línea de fuerza (Fase) en circuitos monofásicos (125 VAC).
- Tornillos para sujeción de cables de alimentación eléctrica, compatibles con destornilladores planos o estrella.
- Conectores tipo bornera que permiten la conexión de cables conductores hasta calibre #12 AWG tanto cable sólido y como cable flexible.

3.- Especificaciones Técnicas

Eléctricas
- Tensión nominal (V_N): 125 / 250V~
- Corriente nominal (I_N): 4 A
- Rosca tipo E27

4.- Características del material

Placa: ..... Termopolímero de última generación.
Base Interna:..... Material PBT resistente a altas temperaturas
Rosquilla Metálica:..... Aleación de cobre y zinc, alta conductividad eléctrica.
Bornes Metálicos: ..... Aleación de cobre al 62%, evita la corrosión, alta conductividad eléctrica.
Tornillos de Sujeción:... Acero Tropicalizado, terminado resistente a la corrosión.

5.- Certificaciones

- Certificado IEC 60238
- Certificado IEC 60061-3
- Certificado NOM NYCE
- Certificado Intertek CERTIFICADO RETILAP

6.- Cuadro de códigos

CÓDIGOS		DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	
Blanco	Marfil		V	A
ACC43029	ACC43036	Plafón	125 - 250V~	4Amp

Precauciones

- La instalación debe ser realizada por personal calificado
- Utilizar exclusivamente en Interiores
- Riesgo Eléctrico
- Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la energía eléctrica de toda la instalación